

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

DCD 709 18V Akku - Schlagbohrschrauber - Set



- Optimal abgestimmtes 2-Gang Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte

Akku.....	18 V	Bohrleistung Beton.....	13 mm
Leerlaufdrehzahl max.....	0 - 450/1.650 U/min	Bohrleistung Stahl.....	13 mm
Schlagzahl max.....	0 - 7.650/28.050 /min	Bohrleistung Holz.....	30 mm
Drehmoment hart / weich.....	65 / 26 Nm	Gewicht ohne Akku.....	1,2 kg

Lieferung inklusive 2x 18V/5,0Ah Akkus, Schnellladegerät, Bitbox, 5m Maßband, Akku LED-Lampe DCL040 und TSTAK-Box

Art.-Nr. 48.004.037.05

[Shop](#)



NEUHEIT



DCH 273 NT-XJ 18V Akku - Kombihammer SDS-plus

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagstopp
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung



NEUHEIT

Für Akku.....	18 V	Einzel Schlagstärke.....	2,1 J
Bohrleistung Beton.....	24 mm	Leerlaufdrehzahl.....	0 - 1.100 U/min
Bohrleistung Stahl.....	13 mm	Schlagzahl.....	0 - 4.600 /min
Bohrleistung Holz.....	26 mm	Gewicht ohne Akku.....	2,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.046.01

[Shop](#)

DCF 850 NT-XJ 18V Akku - Schlagschrauber 1/4"

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku Schlag-schrauber
- Bürstenloser Motor



NEUHEIT

Für Akku.....	18 V
Drehmoment max.....	205 Nm
Drehzahl.....	0 - 1.000/2.800/3.250 U/min
Schlagzahl.....	3.800/min
Werkzeugaufnahme.....	1/4" Innensechskant
Gewicht ohne Akku.....	950 g

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit TSTAK-Box

Art.-Nr. 48.004.037.04

[Shop](#)



DCG 405 NT-XJ 18V Akku - Winkelschleifer

- Optimiertes Lüftungssystem für effektive Kühlung von Maschine und Elektronik für längere Lebensdauer
- Perform & Protect - elektronische Bremse und Kupplung
- Überlast- und Wiederanlaufschutz



NEUHEIT

Für Akku.....	18 V	Spindelgewinde.....	M 14
Scheiben-ø.....	125 mm	Gewicht ohne Akku.....	1,75 kg
Drehzahl.....	9.000 U/min		

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube und T-STAK-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.067.01

[Shop](#)



DCF 900 P2T 18V Akku - Schlagschrauber 1/2"

- Leistungsstarker 4-Stufen Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugsdrehmoment
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Kompaktes Design trotz hoher Leistung

NEUHEIT

Für Akku.....	18 V
Drehmoment max.....	1.396 Nm
Lösedrehmoment.....	1.898 Nm
Drehzahl.....	0 - 2.300 U/min
Schlagzahl.....	0 - 2.200 /min
Werkzeugaufnahme.....	1/2" Vierkant
Gewicht ohne Akku.....	2,9 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18V/5,0Ah, Schnellladegerät DCB 1104 und TSKAK-Box

Art.-Nr. 48.004.037.03

[Shop](#)



Preise in € ohne Mehrwertsteuer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten, Aktion gültig solange der Vorrat reicht, gedruckt im September 2024



DHP 484 RGJW, 18V Akku - Schlagbohrschrauber

- Brushless Motor
- 2 - Gang Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- LED Arbeitslicht
- Tiefentladeschutz für Akku
- 21 Drehmomentstufen

Akku.....18V
 Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 2.000 U / min
 Schlagzahl.....0 - 7.500 / 30.000 / min
 Bohrleistung Stein / Stahl / Holz .. 13 / 13 / 38 mm
 Drehmoment hart / weich 54 / 30 Nm
 Gewicht ohne Akku 1,2 kg
 Inklusive 2 Akkus 18V / 6Ah, Schnellladegerät, MAKPAC 2 Koffer und Einsatz

Art.-Nr. 48.002.021.01

[Shop](#)



DHP 486 Z, 18V Akku - Schlagbohrschrauber

- Brushless - Motor
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Vollmetall - Zweiganggetriebe

Für Akku.....18V
 Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 2.100 U / min
 Schlagzahl.....0 - 8.250 / 31.500 / min
 Bohrleistung Stahl / Stein / Holz .. 13 / 16 / 76 mm
 Drehmoment hart / weich 130 / 65 Nm
 Gewicht je nach Akku 2,3 - 2,7 kg
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.012.02

[Shop](#)



DDF 485 Z, 18V Akku - Bohrerschrauber

- Zweigang - Planetengetriebe
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Brushless - Motor
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Für Makita Akkus der BL - Serie

Für Akku.....18V
 Bohrleistung Stahl / Holz 13 / 38 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1.900 U / min
 Drehmoment hart / weich 50 / 27 Nm
 Gewicht ohne Akku 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.022.00

[Shop](#)



DFS 452 Z, 18V Akku - Bauschrauber

- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Brushless - Motor
- Elektronik - Schalter mit integriertem R/L Schalter
- Innensechskant Aufnahme 1/4"
- Helles LED Arbeitslicht
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz

Für Akku.....18V
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 U / min
 Trockenbauschrauben 4 mm
 Gewicht ohne Akku 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.114.00

[Shop](#)



DHR 243 Z, 18V Akku Kombihammer

- Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- SDS-plus Aufnahme
- Rutschkupplung
- 40 - fache Meißelverstellung
- Mit zusätzlichem Schnellspannbohrfutter

Für Akku.....18V
 Bohrleistung Beton 24 mm
 Bohrleistung Stahl 13 mm
 Bohrleistung Holz 27 mm
 Einzelschlagstärke 2,0 J
 Leerlaufdrehzahl 0 - 950 U / min
 Schlagzahl.....0 - 4.700 / min
 Gewicht ohne Akku 3,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.102.00

[Shop](#)



HR 2630 TX Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts- / Linkslauf, Elektronik

Anschluss.....230V
 Aufnahmeleistung 800W
 Einzelschlagstärke 2,4 J
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 U / min
 Schlagzahl.....0 - 4.600 / min
 Gewicht 3,0 kg

Mit Bohrer- / Meißelkassette, Schnellspannbohrfutter u. Koffer

Art.-Nr. 48.002.104.02

[Shop](#)



DTW 300 Z, 18V Akku - Schlagschrauber

- 4 Leistungseinstellungen
- Lösemoment max. 580 Nm
- Brushless - Motor
- LED - Arbeitsleuchte
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Werkzeugaufnahme 1/2"

Für Akku.....18V
 Anziehdrehmoment 100 / 160 / 210 / 330 Nm
 Lösemoment max..... 580 Nm
 Drehzahl max. 3.200 U / min
 Schlagzahl max. 4.000 / min
 Gewicht ohne Akku 1,2 kg
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.008.01

[Shop](#)



DMP 180 Z, 18V Akku Kompressor

- Automatischer Stop bei Erreichen des voreingestellten Drucks
- Für Makita Akkus
- Adapter für PKW, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen

Für Akku.....18V
 Luftliefermenge max. 12l / min
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Druck max..... 8,3 bar
 Schlauchlänge 65 cm
 Gewicht je nach Akku 1,5 - 1,7 kg

Art.-Nr. 48.002.114.02

[Shop](#)

DGA 513 RTJ 18V Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Einhand - Winkelschleifer für 125 mm Scheiben
- Einstellbare Drehzahl
- Brushless - Motor
- Akku - Kapazitätsanzeige



Akku..... 18V
Scheiben-ø 125 mm ø
Spindelgewinde..... M14
Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min
Gewicht ohne Akku 1,6 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, Schrupscheibe 125x6 mm, MAKPAC - Koffer Typ 3 und MAKPAC Koffereinsatz

Art.-Nr. 48.002.015.00

[Shop](#)

DGA 513 Z 18V Akku-Winkelschleifer 125 mm

- Einhand - Winkelschleifer für 125 mm Scheiben
- Einstellbare Drehzahl
- Brushless - Motor
- Akku - Kapazitätsanzeige



Für Akku..... 18V
Scheiben-ø 125 mm ø
Spindelgewinde..... M14
Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min
Gewicht ohne Akku 1,6 kg

Lieferung inklusive Schrupscheibe 125x6 mm, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.016.00

[Shop](#)

DJV 181 Z, 18V Akku-Stichsäge

- Brushless Motor mit Sanftanlauf
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- LED - Arbeitslicht
- 4 - stufiger Pendelhub
- Anschluss für Fremdabsaugung



Akku..... 18V
Hubhöhe 26 mm
Schnitttiefe Holz 135 mm
Schnitttiefe Stahl..... 10 mm
Schnitttiefe Alu 20 mm
Gewicht ohne Akku 1,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.010.00

[Shop](#)

DJR 187 Z, 18V Akku - Reciprosäge

- Brushless Motor
- LED - Arbeitslicht
- Für Makita Akkus



Für Akku..... 18V
Hubhöhe 32 mm
Gewicht ohne Akku 3,1 kg
Schnittleistung Holz 255 mm
Schnittleistung Stahlrohr 130 mm

Lieferung inklusive 2 Sägeblätter, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.087.00

[Shop](#)

MR 007 GZ Akku - Radio



- Subwoofer, Mittel- und Hochtonlautsprecher für klaren und satten Sound
- Kompatibel mit XGT, LXT und GL Akku (12 - 40V) oder Betrieb über Netzteil 230V
- Empfang von FM, DAB und DAB+
- Bluetooth und AUX - Anschluss
- USB - Anschluss zum Aufladen von Smartphones etc.



NEUHEIT

Frequenz FM 87,5 - 108 MHz
Frequenz DAB 174,928 - 239,200 MHz
Leistung max. 5W (2x) + 25W
Laufzeit..... 20h bei Akku 18V/6,0Ah
LxBxH 285x172x305 mm
Gewicht (o. Akku) 5,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Netzteil

Art.-Nr. 48.002.086.20

[Shop](#)

DML 815 Akku LED - Lampe 14,4 / 18V

- Schwenkbarer Kopf
- Gummierter Handgriff
- 4 ultrahelle LED's für optimale Ausleuchtung
- Tiefentladeschutz schaltet die Lampe aus bevor der Akku ganz leer ist



Für Akku..... 14,4 V oder 18V
Lichtleistung 160 lm
Leuchtdauer mit 6,0 Ah Akku..... 54 h
H x B x T 200 x 80 x 100 mm
Gewicht ohne Akku 260 g

Lieferung mit Metallhaken, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.111.02

[Shop](#)



DC 18RC



DC 18RD

Akku - Schnellladegeräte

Für Makita Li - Ionen Akkus 18V und 14,4V

DC 18RC für 1 Akku

Art.-Nr. 48.002.025.03

[Shop](#)

DC 18RD für 2 Akkus

Art.-Nr. 48.002.025.04

[Shop](#)

Makita Lithium - Ionen Akkus 18V



BL 1850 B

18V, 5,0Ah, Gewicht 620g

Art.-Nr. 48.002.007.00

[Shop](#)

BL 1860 B

18V, 6,0Ah, Gewicht 670g

Art.-Nr. 48.002.007.03

[Shop](#)



DWM 12000

NEUHEIT



DWM 25000

Dryfast Profi Ventilatoren DWM 12000 / DWM 25000

- Vertikal 360° verstellbar
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse

DWM 12000

- 3 Gebläsestufen

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung max.	265 W
Luftdurchsatz max.	11.700 m ³ /h
Erzeugter Luftdruck max.....	95 Pa
B x H x T	74 x 77 x 30 cm

Art.-Nr. 32.004.009.00

[Shop](#)

DWM 25000

- 2 Gebläsestufen

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung max.	650 W
Luftdurchsatz	27.600 m ³ /h
Erzeugter Luftdruck max.....	160 Pa
B x H x T	106 x 114 x 53 cm

Art.-Nr. 32.004.009.01

[Shop](#)



DFV 4500 HP



DFV 7000

Dryfast Standventilatoren DFV 4500 HP, DFV 7000

- Zur Staubabsaugung in Verbindung mit Luftschlauch oder Staubsack
- Mit robustem Kunststoffgehäuse

DFV 4500 HP

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	350 W
Luftdurchsatz	4.500 m ³	B x H x T	48 x 57 x 36 cm

Art.-Nr. 32.004.008.00

[Shop](#)

Verbindungsstutzen 450 mm ø

Art.-Nr. 32.004.008.10

[Shop](#)

Luftschlauch 450 mm ø, 10 m lang

Art.-Nr. 32.004.008.15

[Shop](#)

Staubsack 450 mm ø, 3 m lang

Art.-Nr. 32.004.008.20

[Shop](#)

DFV 7000

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	460 W
Luftdurchsatz	8.500 m ³	B x H x T	58 x 68 x 36 cm

Art.-Nr. 32.004.008.01

[Shop](#)

Verbindungsstutzen 550 mm ø

Art.-Nr. 32.004.008.11

[Shop](#)

Luftschlauch 550 mm ø, 10 m lang

Art.-Nr. 32.004.008.16

[Shop](#)

Staubsack 550 mm ø, 3 m lang

Art.-Nr. 32.004.008.21

[Shop](#)



Verbindungsstutzen


NEUHEIT



Luftschlauch



Staubsack



G4

F9

F7

Dryfast Filterbox FB 300 für Master BL 6800

- Zum Filtern der verschmutzten Luft
- 3 verschiedene Filtertypen
- Kein Stromanschluss notwendig

NEUHEIT

Schlauchanschluss.....300 mm

B x T x H.....53 x 66 x 61 cm

Art.-Nr. 32.004.010.00

[Shop](#)

G4 Grobfilter zum Herausfiltern grober Staubpartikel

Art.-Nr. 32.004.010.01

[Shop](#)

F9 Kassettenfilter zum Herausfiltern von Feinstaub

Art.-Nr. 32.004.010.02

[Shop](#)

F7 Taschenfilter zum Herausfiltern von Feinstaub

Art.-Nr. 32.004.010.03

[Shop](#)



MASTER®

Master Standventilator BL 6800

- Robustes Gehäuse aus Kunststoff, korrosionsbeständig
- Hoher Luftdurchsatz

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung	750 W
Luftdurchsatz ErP*.....	3.900 m ³ /h
Luftdruck max.	388 Pa

Auslassgröße.....	300 mm
Schutzklasse	IP 24
L x B x H.....	51 x 40 x 53 cm
Gewicht.....	14,7 kg

Art.-Nr. 32.004.005.00

[Shop](#)

Luftschlauch 7,6 m

Art.-Nr. 32.004.006.00

[Shop](#)

Luftschlauch

Staubschutzwand modular HEYWALL plus

- Schneller und flexibler Schutz gegen Staub
- Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
- Modulsystem für verschiedene Anwendungen
- Bequemer Ein- und Ausstieg durch selbstklebenden Reißverschluss
- Zur Errichtung einer Staubschutzwand mit max. 8m Länge



Bestehend aus:

4 Systemstangen bis 3,6m inklusive Kopf- und Fußplatten, 4 Winkeladapter, 2 Reißverschlüsse, 4 Seitenklammern, 4 Dichtschiene inklusive Deckenklammern, 1 Tragtasche

Preis ohne Folie

Art.-Nr. 18.003.006.05

[Shop](#)



Kunststoffolie transparent 10x4 m für Staubschutzwand

Art.-Nr. 18.003.006.06

[Shop](#)



Fento Knieschützer Original

Allround -Knieschützer für viele Anwendungen

- Empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physiotherapeuten
- Gleichmäßige Druckverteilung über keilförmige Einlage
- Breite Auflagefläche
- Leicht zu reinigen

FENTO
ERGONOMISCHE KNEE PROTECTORS™



NEUHEIT

Art.-Nr. 23.001.029.00

[Shop](#)



Fento Knieschützer Max

Die atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen.

- Breite Auflagefläche
- Elastische Bänder schnüren nicht ein
- Strapazierfähige Außenschicht
- Leicht zu reinigen

FENTO
ERGONOMISCHE KNEE PROTECTORS™



NEUHEIT

Art.-Nr. 23.001.029.10

[Shop](#)



FENTO
ERGONOMISCHE KNEE PROTECTORS™

NEUHEIT

Fento mobiler Knieschutz Board

Strapazierfähiges Kniekissen mit breiter Auflagefläche

- Kein Verrutschen
- Aus 100% zweiteiligem PU-Schaum
- Griff an der Oberseite
- BxTxH = 50x280x4,6cm
- Leicht zu reinigen

Art.-Nr. 23.001.029.30

[Shop](#)



probst

NEUHEIT



Probst Kniehocker KS

Ergonomischer Knie- und Fußgelenkschoner

- Entlastet den Rücken beim Knien und Sitzen
- Extra starke, verzinkte Stahlrohre für hohe Stabilität
- Entspricht DIN EN 14404:2010-05 Typ 4/Stufe 0
- Tragfähigkeit 120kg
- Gewicht 1,8kg

Art.-Nr. 23.001.012.30

[Shop](#)

probst

BZ Bordsteinzange

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc., galv. verz.

Greifbereich	0-400 mm	Tragkraft	150 kg
Eintauchtiefe	200 mm	Gewicht	4 kg
Backenbreite	150 mm		

Art.-Nr. 23.001.012.11

[Shop](#)



probst

BVZ Bordsteinversetzzange

Abnehmbare Handgriffe, austauschbare Gummi - Metallschienen, Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	0-550 mm	Tragkraft	200 kg
Eintauchtiefe	210 mm	Gewicht	12 kg
Backenbreite	200 mm		

Art.-Nr. 23.001.012.10

[Shop](#)



probst

VZ-I Versetzzange

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen, einseitige Winkelaufgabe ermöglicht Ansetzen dicht an dicht, Längsgreifend, dadurch auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar, keine Auslenkung der Richtschnur, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	500 - 1.045 mm	Tragkraft	100 kg
Eintauchtiefe	40 mm	Gewicht	11 kg
Backenbreite	100 mm		

Art.-Nr. 23.001.012.18

[Shop](#)



probst

PZ Plattenzieher

Für das Herausziehen einzelner Betonplatten (z.B. Waschbetonplatten), robuste Konstruktion, Hammerplatten zum Eintreiben der Klängen in die Fugen mittels Hammer, durch Arretierungsvorrichtung kein permanentes Zusammendrücken erforderlich, werkzeuglos verstellbar, leicht austauschbare Doppel - Spezialmesser aus Federstahl, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	200 - 610 mm	Gewicht	6 kg
Tragkraft	70 kg		

Art.-Nr. 23.001.012.21

[Shop](#)



SZ Steinzieher

Für Verlegung und Instandhaltung von Verbundsteinen, für alle Steinformen geeignet, durch Arretierungsvorrichtung kein permanentes Zusammendrücken erforderlich, werkzeuglos verstellbare Spannweite, leicht austauschbare Spezialmesser aus Federstahl, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	90 - 330 mm
Gewicht	4 kg

Art.-Nr. 23.001.012.19

[Shop](#)



SAH Steinausheber

Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen, z.B. beim Einlegen von Markierungssteinen, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	90 - 400 mm
Gewicht	4,9 kg

Art.-Nr. 23.001.012.17

[Shop](#)




RE Richtzisen

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine, Hammerfläche zum Eintreiben mittels Hammer, austauschbare Federklinge, galvanisch verzinkt.

Länge	99 cm
Gewicht	2,7 kg

Art.-Nr. 23.001.012.16

[Shop](#)



RHV Rasengitterverlegehilfe

Speziell zum Verlegen von Rasengittersteinen, für Aussparung 80 x 80 mm. Preis per Paar.

Gewicht

5,3 kg

probst

Art.-Nr. 23.001.012.22

[Shop](#)



PB-I Pflasterboy

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket, für jeweils 2 H - Steine die gleichzeitig gegriffen und verlegt werden, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	100 - 170 mm	Tragkraft	10 kg
Gewicht	1,2 kg		

Art.-Nr. 23.001.012.15

[Shop](#)



KKT Klinkerträger

Zum rationellen Transport mehrerer Klinkersteine von der Palette zum Verleger, galvanisch verzinkt.

Greifbereich	400 - 670 mm	Tragkraft	50 kg
Gewicht	1,5 kg		

Art.-Nr. 23.001.012.14

[Shop](#)



Tragehilfe Grabo Set FXAH-120

Tragegriffe für Akku-Saugheber Grabo Plus und Grabo Pro

- Mit Adapter zur sicheren Befestigung des Saughebers
- Zum ergonomischen Versetzen von Baustoffen
- Ablösevorgang über Fußpedal

Einmann-Tragehilfe Solo

Tragkraft 120 kg Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 23.002.015.50 [Shop](#)

Zweimann-Tragehilfe Duo

Tragkraft 120 kg Gewicht 9,8 kg

Art.-Nr. 23.002.015.51 [Shop](#)




NEUHEIT

probst



Zweimann-Tragehilfe Duo

Einmann-Tragehilfe Solo



probst



SB Schnurboy

Sensationell einfache Schnürhilfe für Gala- und Hochbau, f. Mauer-, Pflaster- und Bordsteine. Die Schnur sitzt ca. 5 mm über den Steinen. Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben, aus pulverbeschichtetem Stahl.

LxB 120x120 mm Gewicht 830 g

Art.-Nr. 23.001.012.23 [Shop](#)



RSH Richtschnurhalter

Ermöglicht in Verbindung mit einem Erdnagel (Schnurnagel) die exakte vertikale oder horizontale Führung der Richtschnur. Enorme Zeitersparnis, einfaches Nachjustieren der Richtschnur, galvanisch verzinkt.

Erdnagel- ϕ 5-20 mm Gewicht 880 g

Art.-Nr. 23.001.012.20 [Shop](#)



probst

NEUHEIT

Bodenstampfer PX

Ideal zum Verdichten und Glätten von Sand, Schotter, Erdreich und Beton, Kunststoff-Handgriffe, galvanisch verzinkt.

NEUHEIT

Platte 19x19 cm
Höhe 86 cm
Breite 41 cm
Gewicht 8,9 kg

Art.-Nr. 23.001.012.24 [Shop](#)



ENZ Erdnagelzieher

Äußerst effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau. Kein Verbiegen der Erdnägel beim Herausziehen, keine Verletzungsgefahr wie bei alternativen Methoden.

Durchmesser 10-30 mm Gewicht 800 g

Art.-Nr. 23.001.012.12 [Shop](#)

probst



GH-ERGO Gummihammer

Zwei unterschiedlich geformte Gummielemente, extra langer Holzstiel für aufrechte Körperhaltung, kein Zurückfedern beim Schlagen.

Länge 100 cm
Gewicht 2,9 kg

Art.-Nr. 23.001.012.13 [Shop](#)



Gummihammer Twin mit Richteisen

Zum ergonomischen Schlagen und Ausrichten von Steinen

- 2 in 1 Tool für GaLa- und Straßenbau
- Hochdämpfender Gummikopf für reduzierten Rückschlag

Länge 100 cm
Gewicht 3,3 kg

Art.-Nr. 23.001.012.25 [Shop](#)

NEUHEIT



Plattenbrecher Stone Splitter STS - 33

- Saubere Schnitte durch exakt geführte Dreikant - Wendenmesser
- Gute Sicht auf die Schnittlinie
- Hohe Spaltkraft bei geringem Kraftaufwand
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Kranbar

Trennhöhe 10 - 120 mm
Trennbreite 330 mm
Gewicht 41 kg

Art.-Nr. 23.001.012.00 [Shop](#)

Ersatzmesser

Art.-Nr. 23.001.012.05 [Shop](#)



probst

Plattenbrecher Stone Splitter STS - 33 Easy

- Mit Hebel- und Exzenter - Übersetzung
- Enorme Spaltkraft bei minimaler Betätigungskraft
- Exakter Schrägschnitt durch gefederte Auflageplatten
- Handkurbel zur Höheneinstellung
- Verzinkte Oberfläche
- Kranbar

Trennhöhe 0 - 120 mm
Trennbreite 330 mm
Gewicht 48 kg

Art.-Nr. 23.001.012.01 [Shop](#)

Ersatzmesser

Art.-Nr. 23.001.012.05 [Shop](#)



probst



NEUHEIT

Kärnzle Hochdruckreiniger Quickly im Set

Kaltwasser - Hochdruckreiniger fahrbar

- Schnellwechsel - System D 10
- Geländegängiges Fahrgestell
- Zubehör - Aufbewahrungssystem
- Totalstop - System

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung 1.800 W
 Arbeitsdruck 130 bar
 Wasserleistung 378l/h
 LxBxH 420x285x900 mm
 Gewicht..... 20 kg

Lieferung mit 8 m HD - Schlauch, Lanze mit Flachstrahldüse, Lanze mit Schmutzkiller, HD - Pistole Starlet 4, Flächenreiniger Round Cleaner Ufo 260 mm und Schauminjektor 11

Art.-Nr. 54.000.074.02 [Shop](#)

Kärnzle Hochdruckreiniger HD 10/122

Handlicher, kompakter Kaltwasser - Hochdruckreiniger

- Mit Schnellwechsel - System D 12
- Unempfindlich gegen Spannungsschwankungen bis ca. 10 %
- Langsamlaufender, leiser Elektromotor

Anschluss.....230 V Zulauftemperatur max.60° C
 Aufnahmeleistung2.500 W Motordrehzahl 1.400 U/min
 Arbeitsdruck30 - 120 bar LxBxH 440x200x330 mm
 Wasserleistung 600l/h Gewicht 23 kg

Mit 10 m HD - Schlauch, Schmutzkiller - Lanze D 12, Edelstahl - Lanze D 12 mit Flachstrahldüse und Sicherheits - Abschalt pistole M2000, D 12

Art.-Nr. 54.000.070.00 [Shop](#)



Kärnzle Hochdruckreiniger K 1050TS

Fahrbarer Kaltwasser - Hochdruckreiniger

- Treppentaugliches Fahrgestell

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung2.200 W
 Arbeitsdruck30 - 130 bar
 Wasserleistung 450l/h
 Zulauftemperatur max..... 60° C
 Motordrehzahl2.800 U/min
 LxBxH340x350x860 mm
 Gewicht..... 21 kg

Lieferung mit 8 m HD - Schlauch NW6, Sicherheits - Abschalt pistole mit Schnellwechselsystem DN 10, Schmutzkillerlanze und Jetlanze

Art.-Nr. 54.000.028.00 [Shop](#)



Kärnzle Hochdruckreiniger K 1152TST

Fahrbarer Kaltwasser - Hochdruckreiniger

- Treppentaugliches Fahrgestell
- Integrierte Schlauchtrommel
- Reinigungsmittelansaugung

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung2.800 W
 Arbeitsdruck30 - 130 bar
 Wasserleistung 600l/h
 Zulauftemperatur max..... 60° C
 Motordrehzahl2.800 U/min
 LxBxH360x365x870 mm
 Gewicht..... 31,5 kg

Lieferung mit 15 m HD - Schlauch, Schmutzkillerlanze, Vario-Jet-Lanze, Total-Stop-System und Sicherheits - Abschalt pistole M2000

Art.-Nr. 54.000.062.00 [Shop](#)



Kärnzle Hochdruckreiniger Quadro 799TST

Kaltwasser - Hochdruckreiniger mit Wasserkasten



- Schnellwechsel - System D 12
- Schlauchtrommel
- Zubehör - Aufbewahrungssystem
- Totalstop - System
- Reinigungsmittelansaugung

Anschluss.....400 V
 Aufnahmeleistung5.500 W
 Arbeitsdruck.....30 - 180 bar
 Wasserleistung 780l/h
 Wasserkasten..... 10l
 LxBxH780x395x870 mm
 Gewicht..... 63 kg

Lieferung mit 20 m HD - Schlauch, Lanze mit Flachstrahldüse, Lanze mit Schmutzkiller und Sicherheits - Abschalt pistole Starlet 3

Art.-Nr. 54.000.074.01

[Shop](#)



Kärnzle Hochdruckreiniger Heißwasser Therm 1017

Heißwasser - Hochdruckreiniger mit geländetauglichem Fahrgestell

- Mit Schnellwechsel - System D 12 und Schlauchtrommel
- Sicherheitsthermostat mit Abgasüberwachung
- Dampfstufe, Reinigungsmittelansaugung und Totalstop - System



Anschluss..... 400 V
 Aufnahmeleistung 5.500 W
 Arbeitsdruck 30 - 150 bar
 Wasserleistung 300 - 1.000l/h
 Heißwasserabgabe..... 12 - 80° C
 Dampfstufe... 140° C/ 10 bar max.
 LxBxH ... 1.050x800x1.300 mm
 Gewicht..... 198 kg

Lieferung mit 20 m HD - Schlauch, Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse, Sicherheits - Abschalt pistole Starlet mit Schnellkupplung

Art.-Nr. 54.000.030.00

[Shop](#)



Eurom Hochdruckreiniger Force 1801

- Mit Schlauchtrommel
- Aluminiumpumpe
- Transporträder

Anschluss.....230V
 Aufnahmeleistung1.800W
 Arbeitsdruck100bar
 Wasserleistung450l/h
 Zulauftemperatur max.....40°
 BxTxH287x328x820mm
 Gewicht.....9kg

Lieferung mit 5 m HD - Schlauch, Flachstrahldüse, rotierendem Schmutzstrahler und Terrassenreiniger

Art.-Nr. 54.000.090.00

[Shop](#)



Eurom Hochdruckreiniger Force 2201 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo - Einrichtung
- Aluminiumpumpe und Transporträder

Anschluss.....230V
 Aufnahmeleistung2.200W
 Arbeitsdruck115bar
 Wasserleistung462l/h
 Zulauftemperatur max.....40°
 BxTxH358x385x918mm
 Gewicht.....20kg

Lieferung mit 5 m HD - Schlauch, Flachstrahldüse, rotierendem Schmutzstrahler und Terrassenreiniger

Art.-Nr. 54.000.090.01

[Shop](#)



Eurom Hochdruckreiniger Force 5201 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo - Einrichtung
- Aluminiumpumpe und Transporträder

Anschluss.....230V
 Aufnahmeleistung2.500W
 Arbeitsdruck130bar
 Wasserleistung444l/h
 Zulauftemperatur max.....40°
 BxTxH358x385x918mm
 Gewicht.....21kg

Lieferung mit 8 m HD - Schlauch, Flachstrahldüse, rotierendem Schmutzstrahler und Terrassenreiniger

Art.-Nr. 54.000.090.02

[Shop](#)



Eurom Hochdruckreiniger Force 3000 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo - Einrichtung
- Aluminiumpumpe und Transporträder

Anschluss.....230V
 Aufnahmeleistung3.000W
 Arbeitsdruck140bar
 Wasserleistung520l/h
 Zulauftemperatur max.....60°
 BxTxH390x360x900mm
 Gewicht.....26,8kg

Lieferung mit 12 m HD - Schlauch, Flachstrahldüse, rotierendem Schmutzstrahler und Terrassenreiniger

Art.-Nr. 54.000.090.03

[Shop](#)



Kränzle Kehmaschine Colly 800

- Mit stufenlos verstellbarem Schubbügel und höhenverstellbaren Seitenbesen
- Einfaches Entleeren des Kehrutbehälters

Arbeitsbreite800mm Behältervolumen.....30l
 Flächenleistung.....bis 2.000m²/h Gewicht.....19kg

Art.-Nr. 54.000.011.00

[Shop](#)



Starmix Profi Pumpsauger uClean PA 1455 KFG

Für Hochwasser- und Restwasserbeseitigung, Teich- und Poolreinigung etc.

- Auch als normaler Nass- / Trockensauger verwendbar
- Mit Wasserstandserkennung und Wasserstop
- Ablassschlauchanschluss
- FI - Schutzschalter in der Netzanschlussleitung

Anschluss.....230V Ansaughöhe Vollsaugmodus.....2,5m
 Aufnahmeleistung2.210W Ansaughöhe Schlürfmodus.....5 - 8m
 Behältervolumen.....55l Förderweite max.....55m
 Luftfördevolumen.....69l/sek Förderhöhe max.11m
 Förderleistung Pumpe max...330l/min LxBxH590x570x1.000mm
 Gewicht.....26,8kg

Lieferung mit Saugschlauch 35 mmø, 5 m lang, 1x Kunststoff - Griffrohr, 2x Kunststoffrohre 0,5 m, 1x Bodendüse mit Borsten und Gummiemsetz, 1x Ablassschlauch 33mmø, 5 m lang

Art.-Nr. 54.001.000.94

[Shop](#)





DSS 35 MiP Nass- und Trocken - Industriestaubsauger

- Der „M“- Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube
- Mit permanenter, automatischer Impuls - Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige
- Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung



Aufnahmeleistung 1.600 W
 Unterdruck max. 280 mbar
 Behältervolumen 35 l
 LxBxH 55x40x55 cm
 Gewicht 15,0 kg

Inklusive 5 m Schlauch 35 mm ø, Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoffsaugrohre und Entsorgungssack

Art.-Nr. 48.013.016.00 [Shop](#)



Force 3080 Nass-/Trocken Sauger

Der Eurom Force 3080 ist ein Nass- und Trockensauger, der sich besonders für zu Hause, in Garagen oder Restaurants eignet. Mit 3.000 Watt Leistung und einem Tankinhalt von 80 Litern wird der Force 3080 auch seine Aufgabe gut erfüllen.

Aufnahmeleistung 3.000 W
 Luftfördervolumen 150 l/s
 Behältervolumen 80 l
 LxBxH 58x54x93 cm
 Gewicht 22,8 kg

Inklusive Saugschlauch 260 cm lang, Runddüse, Fugendüse, Teppichdüse und Absaugdüse zum Nasssaugen

Art.-Nr. 54.001.002.03 [Shop](#)



Gewerbesauger NSG uClean ADL 1432 EHP

- Nass- / Trocken - Sauger mit Wasserstandserkennung
- Blasfunktion
- 32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600

Aufnahmeleistung 1.400 W
 Behältervolumen 32 l
 LxBxH 43x39x64 cm
 Gewicht 8,6 kg

Inkl. Zubehörset EHP bestehend aus:
 Saugschlauch 35 mm ø, 320 cm lang, Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gummidüse, Düse BG Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02 [Shop](#)



Force 1240 Nass-/Trocken Sauger

Der Eurom Force 1240 ist ein Nass- und Trockensauger, der sich besonders für zu Hause, in Garagen oder Restaurants eignet. Mit 1.200 Watt Leistung und einer Kesselleistung von 40 Litern wird der Force 1240 seine Aufgabe gut erfüllen.

Aufnahmeleistung 1.200 W
 Luftfördervolumen 45 l/s
 Behältervolumen 40 l
 LxBxH 48x48x73 cm
 Gewicht 7,5 kg

Inklusive Saugschlauch 260 cm lang, Teppichdüse, Bürstendüse und Fugendüse

Art.-Nr. 54.001.002.02 [Shop](#)



Grobschmutzsauger NSG uClean 1432 ST

- Nass- / Trocken - Sauger mit Wasserstandserkennung
- Blasfunktion
- 32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Faltenfilterpatrone FP 3600
- Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35

Aufnahmeleistung 1.400 W
 Behältervolumen 32 l
 LxBxH 40x39x64 cm
 Gewicht 8,1 kg

Inkl. Zubehörset ST bestehend aus:
 Saugschlauch 49 mm ø, 175 cm lang, 2 Kunststoff - Saugrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse und Bodendüse 35 cm

Art.-Nr. 54.001.001.01 [Shop](#)



Force 1420S Nass-/Trocken Sauger

Nass- / Trockensauger für Gewerbe Zwecke

- Mit HEPA - Filter
- Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung 1.400 W
 Luftfördervolumen 30 l/s
 Behältervolumen 20 l
 LxBxH 42x36x56 cm
 Gewicht 6,0 kg

Inklusive Saugschlauch 32 mm ø, 260 cm lang, Bürstendüse, Kombidüse und Fugendüse

Art.-Nr. 54.001.002.01 [Shop](#)

Materialcontainer


- Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar
- Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern
- Stabile, feuerverzinkte Türen mit Sicherheitsschloss und Flachdach zum Auf- / Abladen
- Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U - Profilen
- 4 Zugstangen mit Kranösen
- Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)

Lichte Weite Flügeltüren..... 191 cm
 Zuladung bei Kranverladung max. 1.500 kg
 Zuladung bei Staplerverladung max. 3.000 kg
 Bodenbelastung max. 500 kg / m²
 Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung..... max. 300 kg / m²
 Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung..... max. 100 kg / m²



Type 3 m


Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
 Gewicht 450 kg



[Shop](#)

Type 5 m


Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
 Gewicht 670 kg



[Shop](#)

Type 4 m


Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
 Gewicht 560 kg



[Shop](#)

Type 6 m

Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
 Gewicht 780 kg



[Shop](#)



Tragarm

Verzinkt, für Regalständer, Belastbarkeit 30 kg / Tragarm, durch 50 cm Tiefe ideal für die Verwendung von Schaltafeln geeignet.
 Ohne Regalständer und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.002.00

[Shop](#)



Regalständer

Verzinkt, Belastbarkeit 120 kg, problemlose Montage durch Einklemmen in die Containerwand.
 Ohne Tragarm und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.001.00

[Shop](#)

Perfektes System für den einfachen Aufbau von Regalen in Containern. Die Ständer werden zwischen Containerwand und Boden bzw. Decke eingesteckt, die Tragarme in die Ständer eingehängt.

Stiefelreiniger ECO

- Rahmen mit Haltebügel aus Edelstahl, Leitungen aus Edelstahl
- Drei robuste Bürsten
- Wasseranschluss 1/2" (Gardena kompatibel)

LxBxH 33x28x81 cm
 Gewicht 5,6 kg

Art.-Nr. 03.003.005.03

[Shop](#)

Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

- Mühelose Reinigung der Stiefelsohlen und der Oberfläche
- Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyäthylen
- Mit Wasseranschluss 1/2" und Wasserablauf R 2"
- Integrierte Sammelwanne für das Schmutzwasser
- Mit 3 robusten Bürsten und einer Handbürste mit Wasseranschluss
- Leitungen aus Edelstahl

LxBxH 49x52x90 cm
 Gewicht 15 kg

Art.-Nr. 03.003.005.01

[Shop](#)





DAN - Board Bodenschutzplatten

Zur Schonung empfindlicher Oberflächen im Gartenbau, als Arbeits- bzw. Fahrfläche auf Baustellen, temporäre Parkflächen etc.. Auch als temporärer Bodenbelag bei Veranstaltungen einsetzbar.

- Stabile Regranulatplatten aus 100% recyceltem Kunststoff
- LxB = 204 x 102 cm, Materialstärke 15 bzw. 20 mm
- Grifflöcher für einfaches Anheben und zur Verbindung mehrerer Platten
- Durch Texturierung auf der Oberseite rutschfest, Unterseite glatt
- Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C

NEUHEIT

15 mm Stärke, Gewicht 27,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.30

[Shop](#)

20 mm Stärke, Gewicht 36,6 kg

Art.-Nr. 42.001.060.31

[Shop](#)




Kunststoffverbinderset

Zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten.

Art.-Nr. 42.001.060.35

[Shop](#)



Verbindungsklammer

Zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten.

Art.-Nr. 42.001.060.36

[Shop](#)




Transportgestell

Verzinkt, für Lagerung und Transport von Bodenschutzplatten.

LxBxH218x122x87 cm
Gewicht 55 kg

Art.-Nr. 42.001.060.39

[Shop](#)



Gabelhubwägen

Gabelmaße 1.150 x 150 x 55 mm, Lenkräder aus Gummi mit Alu - Innenkern, Tandem - Rücklaufrollen aus Nylon. Pulverbeschichtet und robotergeschweißt, made in Italy.



Type	HPT22S4	GS25	GSEVO
Tragkraft	2.200 kg	2.500 kg	2.500 kg
Hubhöhe	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm
LxBxH	155 x 53 x 119 cm	155 x 53 x 119 cm	155 x 53 x 119 cm
Gewicht	65 kg	62 kg	62 kg
Art.-Nr.	20.001.032.01	20.001.032.00	20.001.032.02
Preis	Shop	Shop	Shop

Type GSEVO mit Proportional - Ventil für feinfühliges Absenken, Ein - / Ausfahrrollen aus Nylon und 36 Monaten Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000 Liter

Ohne UN - Zulassung

- Fixe Holzpalette mit Kunststoffkufen
- Stabiler Alu - Gitterrahmen
- Komplett mit Auslaufvorrichtung
- Nicht für Trinkwasser geeignet

Inhalt 1.000 Liter
LxBxH 120x100x115 cm
Gewicht 60 kg

Deckel 150 mm ø
Ventil 50 mm ø

Art.-Nr. 08.002.009.00

[Shop](#)



Benzin Stromerzeuger ES 8000 THHPI

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 3-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter. Automatische Spannungsregelung AVR, Reversierstarter und HONDA Benzinmotor GX390. Steckdosen: 1x CEE 16A 3-pol., 1x CEE 16A 5-pol. sowie 1x Schuko 16A. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V/400V
Dauerleistung 230V.....3,7kVA/2,9kW
Max. Leistung 230V.....4,0kVA/3,6kW
Tankinhalt.....11 l
LxBxH.....73x50x54 cm

Schalleistungspegel (LWA).....97 dB(A)
Dauerleistung 400V.....7,0kVA/5,6kW
Max. Leistung 400V.....8,3kVA/6,6kW
Betriebsdauer.....3,83-5,12 h
Gewicht.....81 kg

Art.-Nr. 40.004.035.00

[Shop](#)



Benzin Stromerzeuger S 12000 AVR

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 2-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter. AVR Spannungsregelung, Elektrostarter, Voltmeter und Betriebsstundenzähler. Steckdosen: 1x CEE 16A 5-pol., 2x CEE 16A 3-pol. sowie 1x Schuko 16A. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V/400V
Dauerleistung 230V.....5,0kVA/4,5kW
Max. Leistung 230V.....5,6kVA/5,0kW
Tankinhalt.....24 l
LxBxH.....96x61x67 cm

Schalleistungspegel (LWA).....96 dB(A)
Dauerleistung 400V.....11,8kVA/9,5kW
Max. Leistung 400V.....13,9kVA/11,1kW
Betriebsdauer.....4,26-5,77 h
Gewicht.....165 kg

Art.-Nr. 40.004.035.03

[Shop](#)



Pramac P 3000i mobiler Benzin Stromerzeuger

Mit Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. Automatische Ölmangelabschaltung, Überlastschutz, automatische Drehzahlregelung und Reversierstarter. Steckdosen: 2x Schuko 16A, 2x USB. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V
Dauerleistung 230V.....2,6kVA/2,3kW
Tankinhalt.....4,3 l
LxBxH.....57x34x47 cm

Schalleistungspegel (LWA).....60 dB(A)
Max. Leistung 230V.....2,8kVA/2,5kW
Betriebsdauer.....3,5 h (75 %)
Gewicht.....27 kg

Art.-Nr. 40.004.036.00

[Shop](#)



Pramac P 3500i mobiler Benzin Stromerzeuger

Mit Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. Automatische Ölmangelabschaltung, Überlastschutz, automatische Drehzahlregelung und Elektro-/Reversierstarter. Steckdosen: 2x Schuko 16A, 2x USB. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V
Dauerleistung 230V.....3,35kVA/3,0kW
Tankinhalt.....10 l
LxBxH.....60x46x55 cm

Schalleistungspegel (LWA).....88 dB(A)
Max. Leistung 230V.....3,7kVA/3,3kW
Betriebsdauer.....6,3 h (75 %)
Gewicht.....49,5 kg

Art.-Nr. 40.004.036.02

[Shop](#)



Pramac P 3500i/o mobiler Benzin Stromerzeuger

Mit Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. Automatische Drehzahlregelung, robustes Traggelast, Betriebsstundenzähler, Reversierstarter. Gleichzeitiger Betrieb von 2 Stromerzeugern mittels optionalem Parallelkit.

Steckdosen: 2x Schuko 16A, 2x USB. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V
Dauerleistung 230V.....3,35kVA/3,0kW
Tankinhalt.....9 l
LxBxH.....49x43x42 cm

Schalleistungspegel (LWA).....96 dB(A)
Max. Leistung 230V.....3,7kVA/3,3kW
Betriebsdauer.....5,5 h (75 %)
Gewicht.....34 kg

Art.-Nr. 40.004.036.01

[Shop](#)



Pramac P 7500i mobiler Benzin Stromerzeuger

Mit Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. Automatische Drehzahlregelung, Fahrgestell, Betriebsstundenzähler, Elektro-/Reversierstarter. Gleichzeitiger Betrieb von 2 Stromerzeugern mittels optionalem Parallelkit.

Steckdosen: 1x CEE 32A 3-pol., 2x Schuko 16A, 1x USB. Nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet.

Spannung.....230V
Dauerleistung 230V.....6,5kW
Tankinhalt.....25 l
LxBxH.....97 (134)x77x79 cm

Schalleistungspegel (LWA).....92 dB(A)
Max. Leistung 230V.....7,0kW
Betriebsdauer.....11 h (75 %)
Gewicht.....132 kg

Art.-Nr. 40.004.036.03

[Shop](#)





ACO Entwässerungsrinnen NX V 100

- Rinnenkörper aus neu entwickeltem ACO Werkstoff NEXITE®
- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock
- Rinnensystem gemäß ÖNORMEN 1433
- Nennweite 100 mm
- Kantenschutz aus Kunststoff

Baulänge 100 cm, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 157 mm

Art.-Nr. 19.011.019.00

[Shop](#)

Mit senkrechtem, wasserdichten Rohranschluss, Baulänge 100 cm, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 160 mm

Art.-Nr. 19.011.019.01

[Shop](#)

Designrost Voronoi



Aus Gusseisen, Belastungsklasse B 125 (12,5 t), 50 cm lang

Art.-Nr. 19.011.031.02

[Shop](#)

Ausführung mit Rohranschluss

Designrost Voronoi

NEUHEIT

ACO Werkstoff NEXITE®


Der neu entwickelte ACO Werkstoff NEXITE®, kurz NX, verfügt aufgrund seiner mineralischen Feinstfüllstoffe über eine hohe Packungsdichte für besondere Festigkeit und Belastbarkeit.

Die Bindemittel werden entsprechend der europäischen Richtlinie REACH zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt eingesetzt. Dadurch unterstützen NEXITE® Produkte nachhaltiges Bauen in den Bereichen GaLaBau, Verkehrswege und Ingenieurbauwerke sowie Schwerlast.

NEXITE® ist zu 100% recycelbar und kann in den natürlichen Stoffkreislauf zurückgeführt werden.



Produktvideo

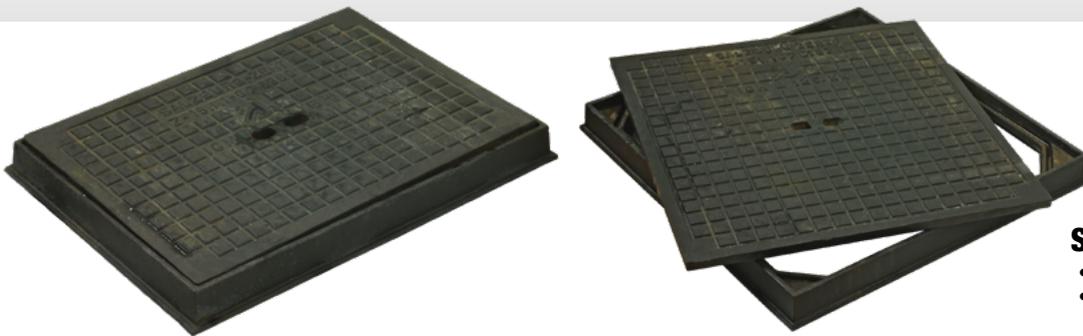

Schachtdeckel auf Wunsch auch tagwaserserdicht lieferbar!

Schachtdeckel aus Gusseisen

- Komplett mit Rahmen
- Mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB



Innenlichte 600 x 400 mm, Außenmaß 690 x 490 mm, Rahmenhöhe 60 mm, Klasse A15 (1,5 t)

Art.-Nr. 19.000.000.00

[Shop](#)



Innenlichte 600 x 600 mm, Außenmaß 690 x 690 mm, Rahmenhöhe 60 mm, Klasse A15 (1,5 t)

Art.-Nr. 19.000.001.00

[Shop](#)



Innenlichte 600 x 400 mm, Außenmaß 690 x 490 mm, Rahmenhöhe 60 mm, Klasse B 125 (12,5 t)

Art.-Nr. 19.000.000.01

[Shop](#)



Innenlichte 600 x 600 mm, Außenmaß 690 x 690 mm, Rahmenhöhe 60 mm, Klasse B 125 (12,5 t)

Art.-Nr. 19.000.001.01

[Shop](#)



700x700

500x500

Einlaufgitter aus Gusseisen

- Komplett mit Rahmen
- Belastungsklasse C 250, 25 t
- Nach EN 124



Außenmaß 500 x 500 mm, Innenlichte 385 x 385 mm, Rahmenhöhe 55 mm

Art.-Nr. 19.001.004.02

[Shop](#)

Außenmaß 600 x 600 mm, Innenlichte 475 x 475 mm, Rahmenhöhe 60 mm

Art.-Nr. 19.001.004.03

[Shop](#)

Außenmaß 700 x 700 mm, Innenlichte 570 x 570 mm, Rahmenhöhe 70 mm

Art.-Nr. 19.001.004.04

[Shop](#)



RRA 100K

RRA 125

Regenrohrabläufe aus Gusseisen

Type RRA 100 K, mit Schmutzsieb, Ablauf DN 100, Bauhöhe 23,5 cm, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 19.002.017.00

[Shop](#)

Type RRA 125, mit Laubfangkorb, Ablauf DN 125, Einlauf 150 mm ø, Bauhöhe 34,5 cm, Gewicht 10,2 kg

Art.-Nr. 19.002.017.02

[Shop](#)

Type RRA 150, mit Laubfangkorb, Ablauf OD 150, Einlauf 175 mm ø, Bauhöhe 34 cm, Gewicht 16,6 kg

Art.-Nr. 19.002.017.03

[Shop](#)



Husqvarna Trennschleifer K 770

- Einfaches Starten durch digitales Zündsystem
- Gebläsegekühltes Getriebe- und Riemengehäuse



Leistung 3,7kW (5,0PS) Schnitttiefe max..... 125mm
 Blatt-ø max..... 350mm Gewicht..... 10,1kg

Art.-Nr. 37.006.009.00 Set m. 10 Trennscheiben 350mm [Shop](#)

Art.-Nr. 37.006.008.00 Einzelgerät ohne Trennscheibe [Shop](#)



Husqvarna Trennschleifer K 970

- Besonders robuster Trennarm
- Lange Wartungsintervalle durch Poly-V Keilriemen



Leistung 4,8kW (6,5PS) Schnitttiefe max..... 155mm
 Blatt-ø max..... 400mm Gewicht..... 11,6kg

Art.-Nr. 37.006.009.01 Set m. 10 Trennscheiben 400mm [Shop](#)

Art.-Nr. 37.006.008.02 Einzelgerät ohne Trennscheibe [Shop](#)

Kernbohrmaschine DMS 240 Set

Für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern bis 250 mm ø.

Werkzeugaufnahme G 1/2" innen, 5/4" außen.

Im Set mit 5-teiligem Bohrkronenset (52/82/112/152 und 200 mm ø), Nutzlänge 450 mm.



Aufnahmeleistung 2.400W
 Getriebe 2-Gang
 Nenndrehzahl 390/890 U/min
 Bohr-ø max. 250 mm
 Hub 686 mm
 Gewicht 20,4 kg



Art.-Nr. 37.006.009.02

[Shop](#)

Kernbohrmaschine DM 400 Set

Für mittelschwere bis schwere Bohrarbeiten bis 350 mm ø wie z.B. Bohren von Wasserableitungen, Belüftungsöffnungen, Winkelbohrungen und Bohrungen in der Nähe von Ecken.

Werkzeugaufnahme 5/4" außen.

Im Set mit Bohrkronen 250 mm ø und Befestigungssatz.



Aufnahmeleistung 3.200W
 Getriebe 3-Gang
 Nenndrehzahl 420/820/1.250 U/min
 Bohr-ø max. 350 mm
 Hub 706 mm
 Gewicht 31,6 kg



Art.-Nr. 37.006.009.04

[Shop](#)



Diamantbohrkronen - Tacti Drill

Passend zu DMS240

Zum Nass- und Trockenbohren, für Beton mittelhart, lasergeschweißt, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde



52 mm ø, 5 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.10	Shop
82 mm ø, 7 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.11	Shop
112 mm ø, 9 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.12	Shop
152 mm ø, 12 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.13	Shop
200 mm ø, 13 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.14	Shop



Diamantbohrkronen - Elite Drill

Passend zu DM400

Zum Nassbohren, ideal für Beton und abrasive Materialien, Nutzlänge 500 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde



52 mm ø, 5 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.20	Shop
102 mm ø, 8 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.21	Shop
152 mm ø, 12 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.22	Shop
200 mm ø, 14 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.23	Shop
250 mm ø, 16 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.24	Shop
300 mm ø, 18 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.25	Shop
350 mm ø, 21 Segmente	Art.-Nr. 37.006.009.26	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 162**

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege
 • Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp - Funktion

Schwert.....35 cm Leistung1,2kW (1,6PS)
 Hubraum 30,1 cm³ Gewicht5,1 kg

Mit Schwert und Kette Art.-Nr. 37.009.001.08 [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. ET.002.008.72 [Shop](#)

STIHL**Stihl Kettensäge MS 172**

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege
 • Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Schwert.....35 cm Leistung1,4kW (1,9PS)
 Hubraum 31,8 cm³ Gewicht5,2 kg

Mit Schwert und Kette Art.-Nr. 37.009.001.09 [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. ET.002.008.70 [Shop](#)

STIHL**Stihl Kettensäge MS 182**

Zum Brennholzsägen und Schneiden dickerer Äste
 • Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Schwert.....35 cm Leistung1,6kW (2,2PS)
 Hubraum 35,8 cm³ Gewicht4,6 kg

Mit Schwert und Kette Art.-Nr. 37.009.001.10 [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. ET.002.008.70 [Shop](#)

STIHL**Stihl Kettensäge MS 231**

Optimales Führungsverhalten und einfache Handhabung
 • Langzeit - Luftfiltersystem und Vergaservorwärmung

Schwert.....35 cm Leistung2,0kW (2,7PS)
 Hubraum 42,6 cm³ Gewicht5,8 kg

Mit Schwert und Kette Art.-Nr. 37.009.001.00 [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. ET.002.008.70 [Shop](#)

STIHL**Stihl Kettensäge MS 251**

Robust und vielseitig bei Einsätzen im Wald
 • Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen

Schwert.....40 cm Leistung2,2kW (3,0PS)
 Hubraum 45,6 cm³ Gewicht5,8 kg

Mit Schwert und Kette Art.-Nr. 37.009.001.01 [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. ET.002.007.06 [Shop](#)

STIHL**Stihl Gerätebenzin MotoMix 5l**

- 1:50 Gemisch für 2 - Takt und 4 - Mix Motoren (Der STIHL 4 - Mix Motor ist ein 4 - Takt Motor, der mit Benzin / Öl Gemisch betankt wird)
- Exzellente Verbrennung, maximale Schmierwirkung
- Bis zu 70% weniger Abgase

Art.-Nr. 37.009.003.00 [Shop](#)

STIHL**Bio - Kettensägenöl**

- Entspricht den höchsten Anforderungen
- Hohe Viskosität
- Langzeit - Verharzungsschutz
- Haltbarkeit bis zu 18 Monate

Art.-Nr. 37.007.000.00 [Shop](#)

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45